

AUTOMATIC

MYTHO A

MAINTENANCE FREE MACHINES
EASY TO BE INSTALLED

Atlanta Stretch S.p.A - Italy

Atlanta Deutschland GmbH

Atlanta Iberica - Spain

Atlanta Packaging Ltd - UK

Atlanta France Sarl

Atlanta Stretch Australia

Atlanta Stretch Russia



ATLANTA
S T R E T C H

stretch wrapping machines specialist



www.atlantastretch.com





Pallet


Max weight 2000 kg
Max height 2400 mm

Pallet dimension


Max 1200x1200 mm
Min 600x800 mm




FE



PRS POWER ROLLER STRETCH

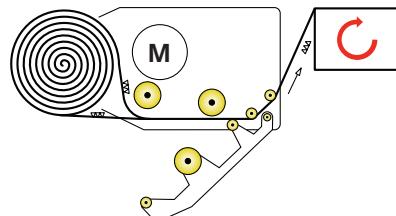

PS POWER STRETCH

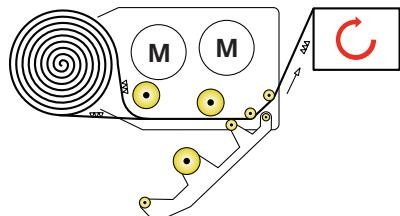

IT Frizione eletromagnetica regolabile da pannello comandi.

EN Electromagnetic friction adjustable from control panel.

FR Frein électromagnétique réglable depuis le panneau de commande.

DE Elektromagnetische Bremse auf Umlenkwalze vom Bedienpult einstellbar.

ES Fricción electromagnética regulable desde el panel de comandos.

IT Sistema di prestiro motorizzato a 3 rulli comandato elettronicamente con rapporti intercambiabili: 150 - 200 - 250%.

EN Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers electronically controlled with interchangeable ratios: 150 - 200 - 250%.

FR Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux, rapports interchangeables: 150 - 200 - 250%.

DE Angetriebener Vordehnsystem mit 3 Vordehnrollen, elektronisch gesteuert mit leicht wechselbarer Zahnradssätzen: 150 - 200 - 250%.

ES Sistema de prestiro motorizado con 3 rodillos, comandado electrónicamente con desarrollos intercambiables: 150 - 200 - 250%.

IT Sistema di prestiro motorizzato a 3 rulli con 2 motori e variazione continua da 120 a 350% regolabile da quadro comandi.

EN Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers and 2 motors adjustable between 120 to 350% from control panel.

FR Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux et 2 moteurs, rapport ajustable de 120 à 350% depuis le panneau de commande.

DE Angetriebener Vordehnsystem mit 3 Vordehnrollen und 2 Motoren, stufenlos regelbare Werte zwischen 120 und 350% von Bedienpult.

ES Sistema de prestiro motorizado con 3 rodillos y 2 motores, regulable da 120 a 350% desde el panel de comandos.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Conveyor height 410-550 mm

Total power installed 3 Kw - 5 Kw con Top

Standard power supply 400 V - 50 Hz - 3 F+N+T

Protection on electric system & motors IP 54

OPTIONAL



IT Sistema saldatura del film estensibile autoregolante per qualsiasi dimensione del pallet.

EN Film weld unit self adjusting for any size of pallet.

FR Système de soudure du film étirable à réglage automatique pour toutes dimensions de la palette.

DE Selbsteinstellendes Folienende Verschweißsystem passt sich auf sämtliche Palettengrößen automatisch an.

ES Sistema soldadura del film extensible autorregulable para cualquier dimensión de palet.



IT Sistema di prestiro elettronico con inserimento rapido del film estensibile

EN Electronically controlled pre-stretch carriage with rapid film loading system.

FR Pré-étirage motorisé et asservi à chargement rapide du film étirable.

DE Elektronisch gesteuerte Vordehnung mit Folienschnellwechselsystem.

ES Sistema de pre-estiro electrónico con inserción rápida del film extensible.

IT Minimo ingombro, trasporto facile, costi di gestione ridotti.

EN Small footprint, easy transport, reduced operating costs.

FR Faible encombrement, transport facile, coûts d'exploitation réduits.

DE Geringer Platzbedarf, einfacher Transport, Senkung der Betriebskosten.

ES Ocupa poco espacio, fácil transporte, reducción de los costos de operación



IT Sistema pinza taglio del film estensibile con inserimento del lembo finale nell'ultimo avvolgimento di film. Utilizzabile anche con film macroforato.

EN Clamp, cut and tuck in unit for threading the stretch film tail inside the wrap. Suitable also for net film.

FR Système automatique de pince et coupe du film étirable avec blocage de la queue de film par insertion sous le tour précédent. Utilisable également avec du film macro perforé.

DE Das Folienende wird am Ende des Wickelzyklus abgeschnitten und eingeschlagen. Geeignet auch für Netzfäden.

ES Sistema pinza corte del film extensible con introducción del corte en la ultima envoltura de film. Tambien utilizable con film macroporoso.



IT Sistema a corda: Permette di ridurre l'altezza del film formando un cordone che assicura una più efficiente stabilizzazione del carico.

EN Roping System: Reducing the film width to form a rope to ensure more effective load stabilisation.

FR Système permettant de réduire la laize du film en formant un cordon qui assure une meilleure stabilisation de la charge.

DE Schnurvorrichtung: Reduzierung der Folienbreite zur Schnur um eine bessere Stabilisierung der Ladung zu gewährleisten.

ES Sistema de Cordón. Permite reducir la altura del film formando un cordon que asegura con mas eficacia la estabilidad de la carga.



■ **Atlanta Stretch S.p.A.**
Via Chiesa di Camerano, 30
47824 Poggio Torriana (Rimini) Italia
Tel. +39 0541 627145
Fax +39 0541 627220
www.atlantastretch.com
sales@atlantastretch.com

ATLANTA
S T R E T C H
stretch wrapping machines specialist